



Potenza	(35 + 35) 70 KW a 5600 giri
Coppia	395 Nm già disponibile a 0 rpm
Velocità	80 Km/h
Raffreddamento	A liquidi
Recupero energia	Doppio sistema rigenerativo
Autonomia	Configurazione con 5 batterie: 80 Km (*) Configurazione con 7 batterie: 115 Km (*)
BATTERIE	
Tipo	LiFePo4
Tensione nominale	96 V DC per batteria
Capacità nominale	72 Ah per batteria
Energia totale	5 batterie in parallelo: 5 x 6,9 Kw/h = 34,5 Kw/h 7 batterie in parallelo: 7 x 6,9 Kw/h = 48,3 Kw/h
Peso	78 Kg (ogni batteria)
BMS	Integrato nelle batterie
Caricabatterie	Ricarica completa con caricabatterie Zivan mod. NG5: circa 10 ore Ricarica completa con caricabatterie Zivan mod.NG 9 (optional): circa 6 ore

(*) Stile di guida, conformazione del territorio ed allestimento, possono incidere sul dato dell'autonomia

SICUREZZA	ABS con BAS, ESC (Electronic Stability Control) e ,ASRAirbag conducente
CAMBIO	6 marce MYC6W 4,942 - 2,686 - 1,527 - 1.000 - 0.796 - 0,634 Retromarcia: 4,597
CONTROLLO TRASMISSIONE	Manuale 6 rapporti + RM
FRIZIONE	Monodisco a secco autoregistrante
DIMENSIONE LONGHERONI:	Larghezza 65 mm , altezza 180 mm spessore 4 mm
POSTI	3
ASSI	2, dei quali il posteriore motore a ruote gemellate
PNEUMATICI	Anteriori 205/75 R16C semplici, posteriori 205/75 R16C doppi
FRENI	Sistema idraulico servofreno a depressione Anteriori dischi ventilati, Posteriori dischi ventilati a norme CEE con ABS , circuiti indipendenti su entrambi gli assi Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione
SOSPENSIONI	Anteriori :assale rigido con balestre semi-ellittiche in acciaio Posteriori : balestre semi-ellittiche in acciaio . Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore
IMPIANTO ELETTRICO	Tensione nominale a 12V, DC-DC 96-12V



ACCESSORI DI SERIE

- | | |
|--|--|
| • Alzacristalli elettrici | • Autoradio CD - USB/MP3 |
| • Avvisatore retromarcia | • Fari fendinebbia |
| • Sedile molleggiato | • Controllo manuale altezza fari Luci diurne |
| • Idroguida | • Volante Regolabile |
| • Immobilizer | |
| • Chiusura centralizzata con telecomando | |

Display Touch Screen 4,3" con indicazione di: stato Ready/Not ready - stato carica batterie - consumo istantaneo - guasto elettrificazione, idroguida, motore elettrico, batterie - isolamento batterie

OPTIONAL

Aria Condizionata con compressore elettrico montato sul tetto

Sistema di segnalazione acustica di avanzamento AVAS

Guida DX



Pretto S.r.l.

Via Cagliari, 2 56038 Ponsacco (PI)
P.IVA 01414340503
Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 I.V.

Copyright © 2020 - All rights reserved by Pretto s.r.l


Copyright © 2019 - All rights reserved by Pretto s.r.l

Tel. 0587 736035

commerciale@gruppopretto.it



GRUPPO
PRETTO

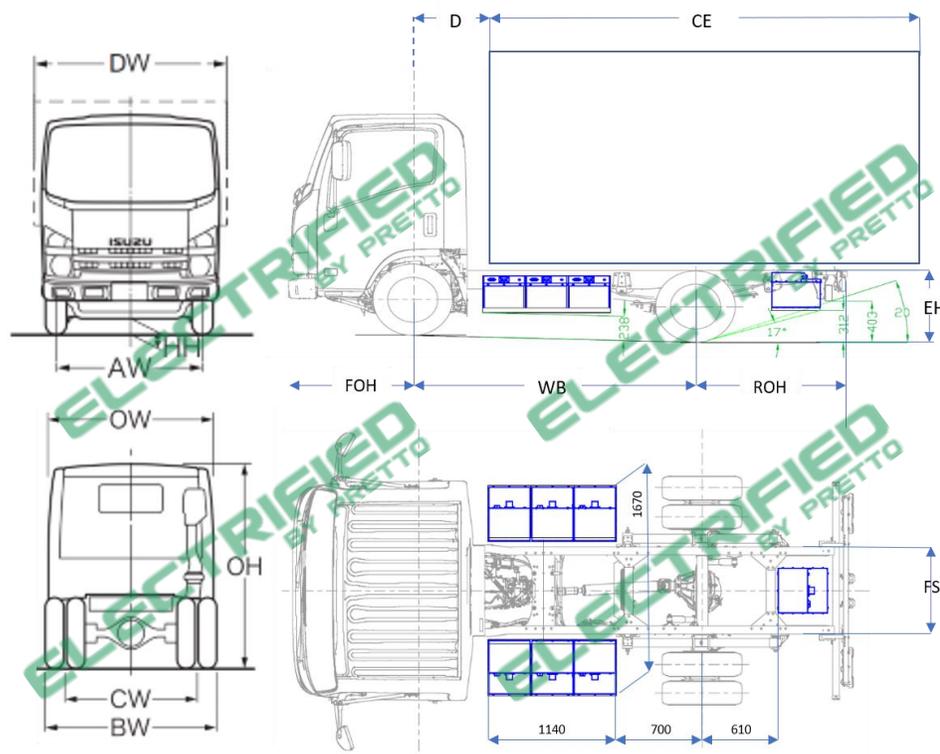

m21 ISUZU
ELECTRIFIED
BY PRETTO

DIMENSIONI		mm
Passo	WB	2480
Dmin	D	650
Lunghezza autotelaio	OAL	4780
Sbalzo anteriore	FOH	1110
Lunghezza carroz. min/max	CE	3020/3305/3430 ⁽¹⁾
Sbalzo post. Telaio	ROH	1190
Altezza telaio	EH	730
Altezza cabina	OH	2150
Larghezza telaio	BW	1860
Larghezza cabina	OW	1815
Larghezza carrozzeria	DW	2120 ⁽²⁾
Ingombro telaio	FS	700
Carreggiata anteriore	AW	1475
Carreggiata posteriore	CW	1425
PESI		Kg
Tara cabinato in ordine di marcia ^(*)		2580
Masse massime ammissibili		2100/2435
Tara asse anteriore		1490
Tara asse posteriore		1000
Massa complessiva		3500
Portata ^(**)		920
Diamento di sterzata		9000

(1) Dimensioni max. con modifica autotelaio

(2) Con specchi Standard – 2275 con specchi a braccio xl

(*) Tara veicolo compreso caricabatterie e conducente

Caricabatterie kg 14 – conducente kg 75 secondo direttiva 2007/46

(**) NB : tolleranza di sovraccarico + 15% (Legge n.27 del 24 marzo 2012)

Preto Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Dettagli delle specifiche menzionate in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative



Preto S.r.l.

Via Cagliari, 2 56038 Ponsacco (PI)
P.IVA 01414340503
Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 I.V

Copyright © 2019 - All rights reserved by Preto s.r.l

Copyright © 2020 - All rights reserved by Preto s.r.l

Tel. 0587 736035

commerciale@gruppopreto.it